




Venest SpA
Via Brentelle 11,
31037 Ramon di Loria (TV)
Office +39 0423 485841
Fax +39 0423 456389
www.venest.it
info@venest.it



isostif


pannelli termoisolanti in schiuma polyiso rivestita

Listino prezzi Aprile 2011

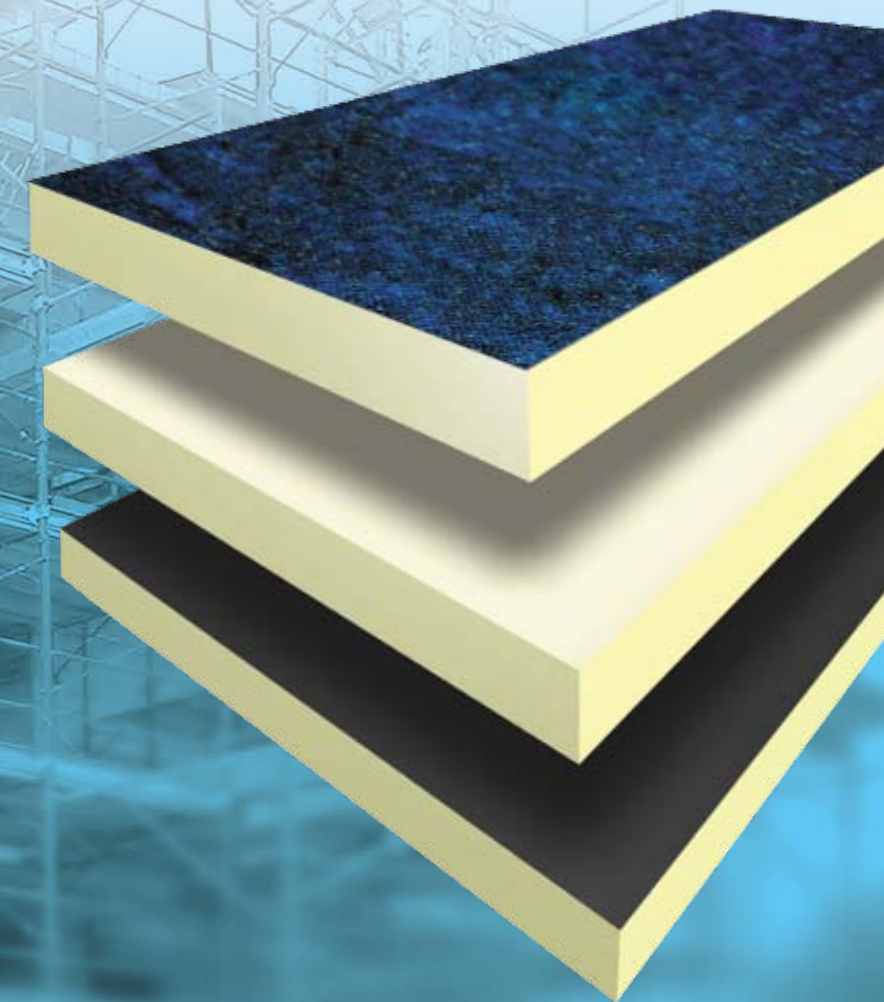

BIVERCOP DUO - isolamento di coperture e sfiammatura

λ_D (W/mK)	0,028 (sp. 30-70 mm) - 0,026 (sp. 80-120 mm)			
Resistenza al fuoco	Euroclasse F			
Rivestimento superiore	Armatura in velo vetro bitumato con finitura in TNT			
Rivestimento inferiore	Armatura in velo vetro bitumato con finitura in TNT			
Applicazioni	Accoppiamento con guaine bituminose su coperture piane o inclinate sotto tegola			
Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Disponibilità	R_D (m ² K/W)	Prezzo (€/m ²)
30	1200 x 600	●	1,07	10,00
40	1200 x 600	● ● B2	1,43	12,13
50	1200 x 600	● ● B2	1,79	14,06
60	1200 x 600	● ● B2	2,14	16,11
70	1200 x 600	○	2,50	19,08
80	1200 x 600	● ● B2	3,08	20,83
90	1200 x 600	○	3,46	23,03
100	1200 x 600	●	3,85	25,20
110	1200 x 600	○	4,23	28,09
120	1200 x 600	○	4,62	29,81

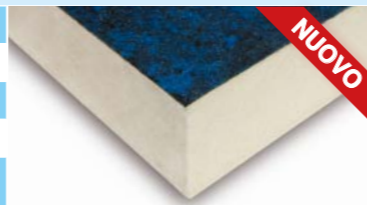

VERCOP - isolamento di coperture

λ_D (W/mK)	0,028 (sp. 20-70 mm) - 0,026 (sp. 80-120 mm)			
Resistenza al fuoco	Euroclasse E			
Rivestimento superiore	Armatura di velo vetro			
Rivestimento inferiore	Armatura di velo vetro			
Applicazioni	Accoppiamento con manti sintetici e bituminosi per coperture piane o inclinate, isolamento di pavimentazioni e pareti			
Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Disponibilità	R_D (m ² K/W)	Prezzo (€/m ²)
20	1200 x 600	○	0,71	7,13
30	1200 x 600	○	1,07	8,98
40	1200 x 600	● ● B2	1,43	11,12
40	1200 x 2800	○ B2	1,43	11,12
50	1200 x 600	● ● B2	1,79	13,07
50	1200 x 2800	○ B2	1,79	13,07
60	1200 x 600	● ● B2	2,14	15,10
60	1200 x 2800	○ B2	2,14	15,10
70	1200 x 600	○	2,50	18,00
80	1200 x 600	●	3,08	19,79
90	1200 x 600	○	3,46	21,98
100	1200 x 600	●	3,85	24,15
110	1200 x 600	○	4,23	27,05
120	1200 x 600	○	4,62	28,76



COP - isolamento di coperture e pavimenti

λ_D (W/mK)	0,028 (sp. 30-50 mm)			
Resistenza al fuoco	Euroclasse F			
Rivestimento superiore	Cartonfeltro bitumato			
Rivestimento inferiore	Cartonfeltro bitumato			
Applicazioni	Isolamento di coperture piane o inclinate e pavimentazioni			
Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Disponibilità	R_D (m ² K/W)	Prezzo (€/m ²)
30	1200 x 600	●	1,07	8,78
40	1200 x 600	● ● B2	1,43	10,95
50	1200 x 600	● ● B2	1,79	12,92



B4: battentatura su 4 lati.
I pannelli B4 sono disponibili con una maggiorazione di 7,15 €/m³ rispetto al prezzo di vendita e per quantitativi minimi.

Standard di fornitura

Spessore (mm)	Dimensioni (mm)	Pannelli/pacco (nr)	Superficie/pacco (m ²)
20	1200 x 600	30	21,60
30	1200 x 600	20	14,40
40	1200 x 600	16	11,52
40	1200 x 2800	8	26,88
50	1200 x 600	12	8,64
50	1200 x 2800	6	20,16
60	1200 x 600	10	7,20
60	1200 x 2800	5	16,80
70	1200 x 600	8	5,76
80	1200 x 600	8	5,76
90	1200 x 600	6	4,32
100	1200 x 600	6	4,32
110	1200 x 600	6	4,32
120	1200 x 600	4	2,88

Dimensioni	Ove non specificato il listino si riferisce a pannelli a bordo dritto. Si prega di verificare presso il nostro ufficio vendite la disponibilità di misure non indicate.
Imballo	Pacchi chiusi in film di polietilene termoretraibile con filtro ai raggi UV a 6 mesi.
Resa	Presso nostro stabilimento in Ramon di Loria.
Trasporto	La consegna può essere effettuata a mezzo camion da 50 a 100 m ³ . Per quantitativi inferiori, la consegna sarà effettuata con altri abbinamenti.
Etichettatura	Ai sensi della marcatura CE.
Lavorazioni	Si eseguono su richiesta incisioni sulle facce dei pannelli e battentatura su 4 lati. Maggiori informazioni presso il nostro ufficio vendite.

Legenda	<ul style="list-style-type: none"> ● Normalmente disponibile a magazzino ○ Disponibile su richiesta e per quantitativi minimi di 1.000 m² B2 Battentatura su 2 lati lunghi (implica riduzione della larghezza utile di 15 mm) B4 Battentatura su 4 lati λ_D Conducibilità termica dichiarata secondo norma UNI EN 13165 ed espressa in W/mK R_D Resistenza termica dichiarata secondo norma UNI EN 13165 ed espressa in m²K/W
----------------	---

Note	<p>I prezzi si intendono al netto di IVA. I prezzi e le caratteristiche dei prodotti illustrati sono soggetti a variazioni e modifiche da parte di Venest SpA, che possono essere apportate senza preavviso.</p>
-------------	--

Contatti	<p>Il nostro sito internet www.venest.it è la fonte più completa per tutte le informazioni relative ai prodotti della gamma Isostif, alle loro applicazioni e prestazioni. Per maggiori informazioni, l'ufficio vendite Venest è a disposizione: Tel: +39 0423 758 658-618 Fax: +39 0423 456 176 commerciale@venest.it</p>
-----------------	--